


K.C.M.

CATALOG


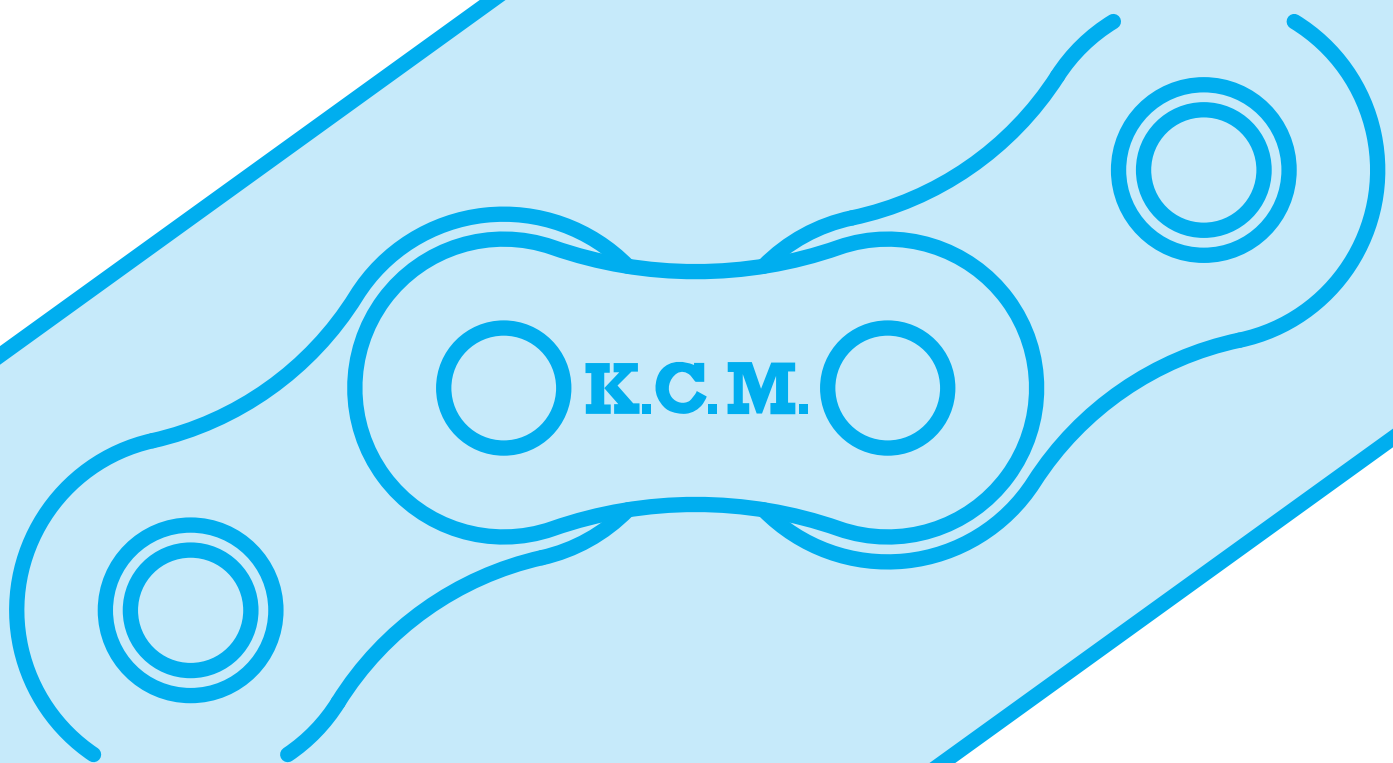


加賀工業株式会社

K.C.M.農業機械用ローラチェーンは、農業の機械化や省力化の進展に搬送から伝動に至るまで大きく貢献しています。FRやHLL等は、過酷な条件下で使用される農業機械の伝動用として特別に設計されたチェーンです。



FR, FHRタイプ

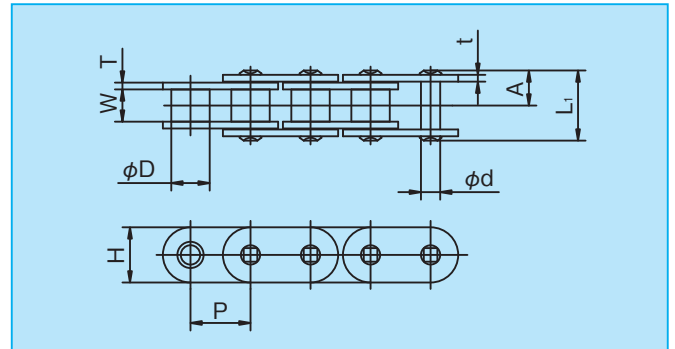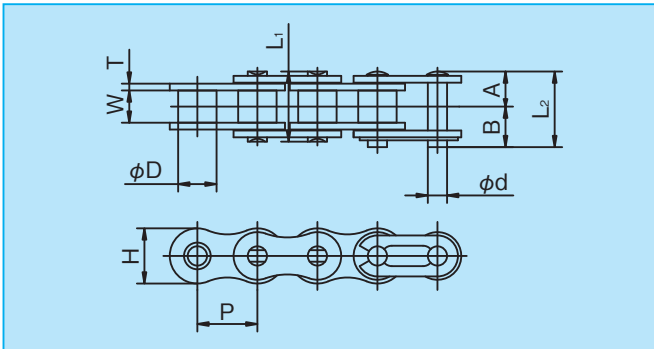

○寸法表


[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外 径 D	ピ ン					リンクプレート		平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概 略 質 量 (kg/m)
				径 d	A	B	(A+A) L ₁	(A+B) L ₂	厚さ T(t)	幅 H			
KCM 415	12.70	4.76	7.75	3.64	5.5	6.9	11.00	12.4	1.1	9.5	9.8 (1,000)	2.16 (220)	0.34
KCM 415 S		4.76	7.77	3.97	6.4	7.9	12.80	14.3	1.5	11.7	18.1 (1,850)	3.73 (380)	0.51
KCM 420		6.35	7.77	3.97	7.2	8.7	14.40	15.9	1.5	11.7	18.1 (1,850)	3.73 (380)	0.55
KCM 40		7.95	7.92	3.97	8.02	9.53	16.05	17.55	1.5	11.7	18.1 (1,850)	3.63 (370)	0.61
KCM 40 FHR		7.95	7.92	3.97	—	—	18.10	—	2.0	12.0	26.5 (2,700)	4.42 (450)	0.88
KCM 428 H		7.95	8.50	4.51	9.05	10.55	18.10	19.6	2.0	11.7	22.6 (2,300)	4.42 (450)	0.77
KCM 520	15.875	6.35	10.16	5.09	8.47	9.93	16.95	18.4	2.0	14.6	29.9 (3,050)	6.37 (650)	0.89
KCM 50		9.53			10.15	11.6	20.30	21.75	2.0	14.6	29.9 (3,050)	6.37 (650)	1.01
KCM 50 FHR		9.53			—	—	21.95	—	2.4	15.0	39.7 (4,050)	7.94 (810)	1.37
KCM 630 HA	19.05	9.53	11.91	5.96	—	—	25.40	—	3.2	17.5	50.0 (5,100)	9.61 (980)	1.65
KCM S630 FR		9.53	14.28	7.11	—	—	27.20	—	^{4.0} _(3.2)	18.4	68.6 (7,000)	13.24 (1,350)	2.41
KCM S635 FR		11.10	12.70	7.11	—	—	28.60	—	^{4.0} _(3.2)	18.4	70.6 (7,200)	13.73 (1,400)	2.33
KCM S640 FR		12.70	14.28	7.11	—	—	28.60	—	3.2	18.4	57.9 (5,900)	12.75 (1,300)	2.37
KCM 60 FHR		12.70	11.91	5.96	—	—	28.60	—	3.2	18.0	51.5 (5,250)	12.26 (1,250)	2.07
KCM S745 FR	22.225	14.30	15.60	7.94	—	—	35.60	—	^{4.8} _(4.0)	23.0	92.2 (9,400)	16.18 (1,650)	3.57
KCM S 80 FHR	25.40	15.88	15.88	7.94	—	—	35.60	—	4.0	24.0	119.6 (12,200)	20.10 (2,050)	3.51
KCM 100 HLL	31.75	19.05	19.05	9.54	—	—	43.45	—	4.8	30.0	147.1 (15,000)	32.36 (3,300)	4.88
KCM 120 HLL	38.10	25.40	22.23	11.11	—	—	53.70	—	5.6	36.0	196.1 (20,000)	42.17 (4,300)	6.94



KCM

HKK

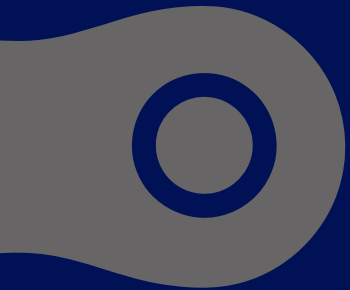

協亞
總代理

協亞貿易有限公司 SHYE YA TRADING www.sytchain.com
10483台北市中山區松江路313巷5號 sales@sytchain.com
TEL (02)2501-9566 FAX (02)2505-9866 LINE ID sytchain